


## XBOX 360 HDD activity LED Tutorial

Was wir brauchen:  
XBOX 360 HDD Kabel  
LED 3,3Volt  
250Ohm Widerstand  
etwas Kabel  
Scharfes Messer  
etwas Heißkleber  
LötKolben und Lötzinn

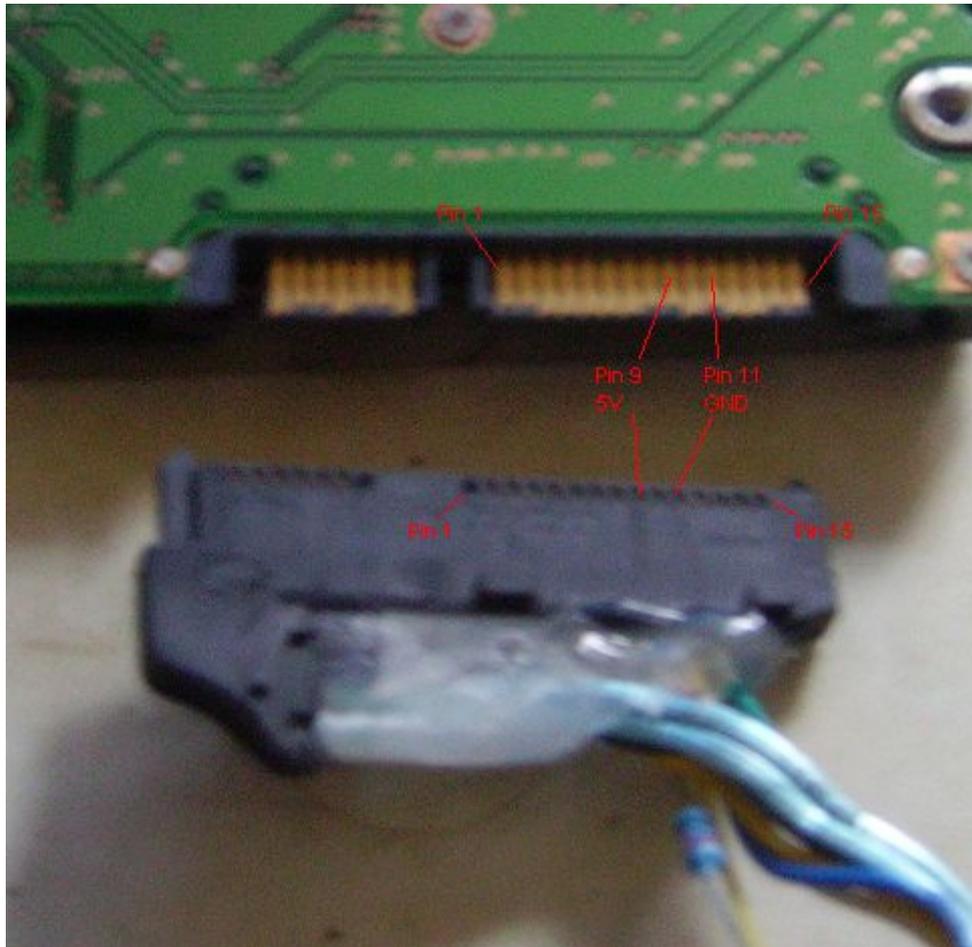

Ihr habt die Möglichkeit, eure Kabel direkt an die HDD zu löten, oder ihr nehmt euch das Kabel vor.  
Ich nehme hier das Kabel.

Als erstes nehmt ihr euch mit dem Messer die Schwarze ummantelung vor und etfernt diese.  
Passt dabei auf, das ihr die Kabel nicht beschädigt.

Nun müsst ihr etwas von dem vorhandenen Heißkleber etfernen. Auch hier vorsicht.Die Pins snd nicht sehr stabil und brechen schnell ab.

Pin 9 hat bereits eine verkabelung.(Weiß) Pin 11 jedoch nicht.

Wenn ihr vorsichtig den Heißkleber entfernt habt, werdet ihr sehen, das die nicht genutzten Pins gekürtzt und mit kleber versiegelt worden sind. Mit dem Messer kratzt ihr euch etwas von pin 11 frei.

An Pin 9 lötet ihr nun den Widerstand an und an pin 11 euer GND Kabel.

Nun noch LED dran und nach dem test wieder Heißkleber drauf.

Achtet bitte darauf, das sich die kontakte nicht berühren und das der Heikleber nicht „zu heiß“ ist da sich sonst evtl die Kontakte lösen.

Viel Spaß beim basteln!

Croxxer